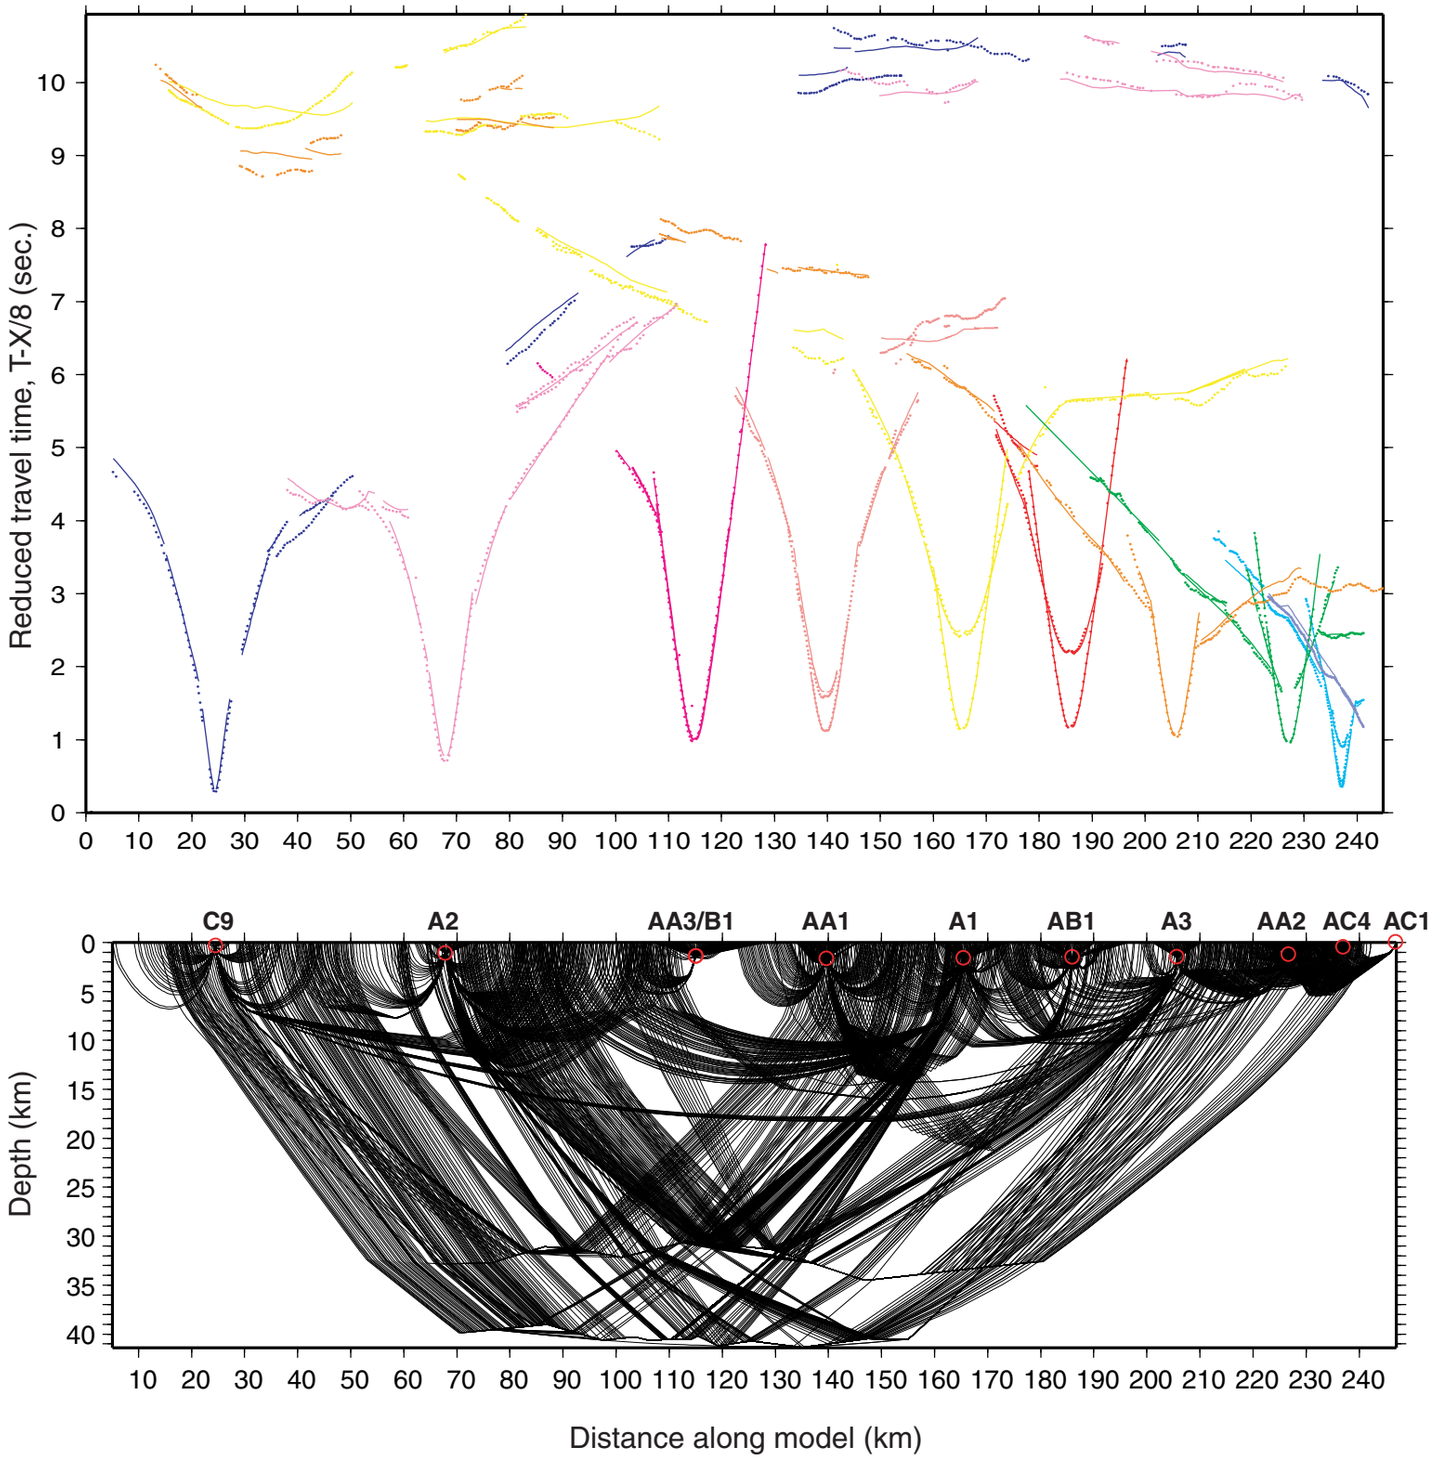
Reduced travel time, T-X/8 (sec.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
C9
A2
AA3/B1
AA1
A1
AB1
A3
AA2
AC4
AC1
Depth (km)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
Distance along model (km)

Figure 5.